

Generator šuma je posebno projektovan za testiranje RTV distributivnih sistema u frekventnom opsegu 5-2150/3000 MHz. Takođe, uređaj se može koristiti za testiranje i podešavanje aktivnih i pasivnih elemenata sistema (procesori, filtri, pojačavači ...) kao i za podešavanje povratnog smera u KDS sistemima.



Referenca		5930	593001
Frekventni opseg	MHz	5 ... 2,150	5 ... 3000
Maksimalni izlazni nivo	dBμV	80 ± 3 (3 MHz)	
Podešavanje izlaznog nivoa	dB	0 ... 10	
Napajanje	Vdc	12 ... 18	
Potrošnja	W	2	
Dimenzije (W x H x D)	mm	98 x 65 x 27	

Principijelna šema povezivanja

Generator šuma Televes




ver1. 5-2150 MHz
ver2. 5-3000 MHz

- DUT
- ispitivanje RTV, KDS, ZAS i SAT instalacija
 - izrada protokola merenja KDS i ZAS
 - podešavanje filtara
 - podešavanje kanalnih pojačavača
 - podešavanje povratnog smera

H60 Advance



Podešavanje centralne pojačavačke stanice

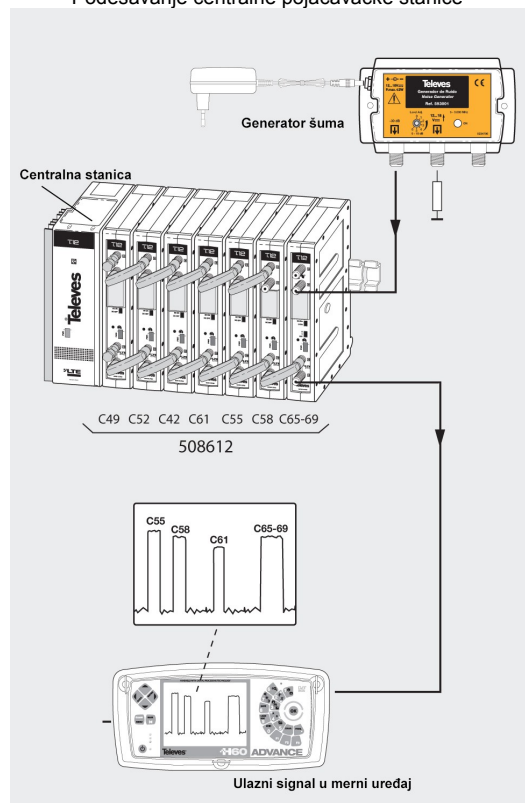

Testiranje RTV razvoda u objektu

