



Univerzalni multisvič sistem

easyswitch®

REF. 719001, 719101

Multisvič sistem je zasnovan na jednoj referenci, koja se može koristiti za distribuciju satelitskog TV signala u manjim stambenim ili poslovnim objektima objektima.

Ovodno slabljenje za svaki Easyswitch se podešava pomoću DIP svičeva (Dual In-line-Package). Pojačavač za ovaj easyswitch ima automatsko podešavanje izlaznog nivoa, kao i sistem za uštedu energije.

REF OPIS

719001 Multisvič 5x5x4

719101 Pojačavač MSW 5x5x4


ECO MODE



Tehničke karakteristike

- Jedna referenca za sva odvodna slabljenja
- EasyF šasija sa poboljšanom oklopnošću i prostom konekcijom koaksijalnog kabla
- Fleksibilno napajanje - iz risivera ili eksternog ispravljalaca PSU
- Miks ulaz za KDS ili ZAS.
- Svičovanje 4 polarizacije i 4 korisnika po jednom modulu
- SAT i MATV pojačavač - automatska kontrola pojačanja
- Sistem je kompatibilan sa svim tipovima drugih multisvičeva
- Pogodan i za kaskadni i za zvezda razvod
- Kaskada do max. 10 multisvičeva , tj. 40 korisnika
- Pasivni povratni smer 5-65Mhz
- ECO mod. Sistem detektuje neaktivne risivere tako da nema potrošnje u slučaju kad je korisnik isključio risiver

AUTOMATSKI NIVO REGULACIJE

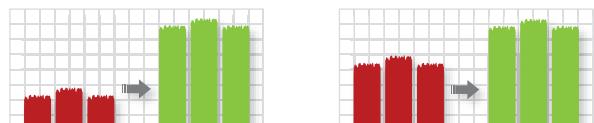

MULTISVIČ SISTEM

Univerzalni sistem

ZA DISTRIBUCIJU 4 SAT POLARIZACIJA I MATV



easyswitch

Series


TEHNIČKI PODACI

Satelitski IF stepen		719001	719101
Frekventni opseg	MHz	950 - 2150	
Pojačanje		1	20...28
AGC Regulacija	dB	-	20
Povratno slabljenje		10	
Napon za selekciju polarizacije	Vdc	12/18	
Selekcija band-a	KHz	0/22	
Maks.izlazni nivo (EN50083)	dB μ V	105	112
Prolazno slabljenje		1,5-	
Odvodno slabljenje (pomoću DIP svič.)	dB	0, 5, 15, 20	
Izolacija između izlaza		30	40
MATV			
Frekventni opseg	MHz	5 - 862	87 - 862
Pojačanje			10...14
AGC Regulacija	dB-	-	20
Povratno slabljenje		10	
Maks.izlazni nivo (DIN45004B)	dB μ V		112
Maks.izlazni nivo (EN50083)		-	92
Faktor šuma			6
Odvodno slabljenje		25	
Odvodna regulacija	dB	12	
Prolazno slabljenje		1,5	
Izolacija između izlaza		20	-
Povratni kanal			
Frekventni opseg	MHz		5 - 65
Unešeno slabljenje	dB	-	2
Napajanje			
Napon	V	12...18 (St B)	12 (Jack)
Potrošnja po korisniku	mA	60	-
Maksimalna potrošnja			9,6
Potrošnja u ECO modu	W	-	0,8
Maks.struja za LNB	mA	300	500
MATV ulaz DC prolaz (12 Vdc)		40 (STB)	40
Generalno			
Ulazi (HH, HL, VH, VL, MATV)	nº		5
Izlazi (HH, HL, VH, VL, MATV)		4	-
Izlazi za korisnike	gr		200
Težina	mm	95 x 70 x 30	
Dimenzije			IP20
Nivo zaštite			

PRIMER APLIKACIJE

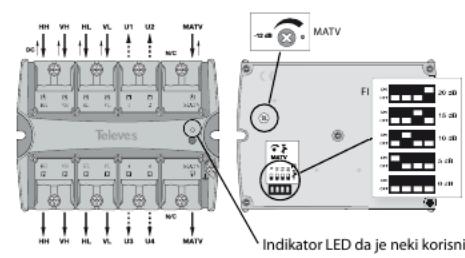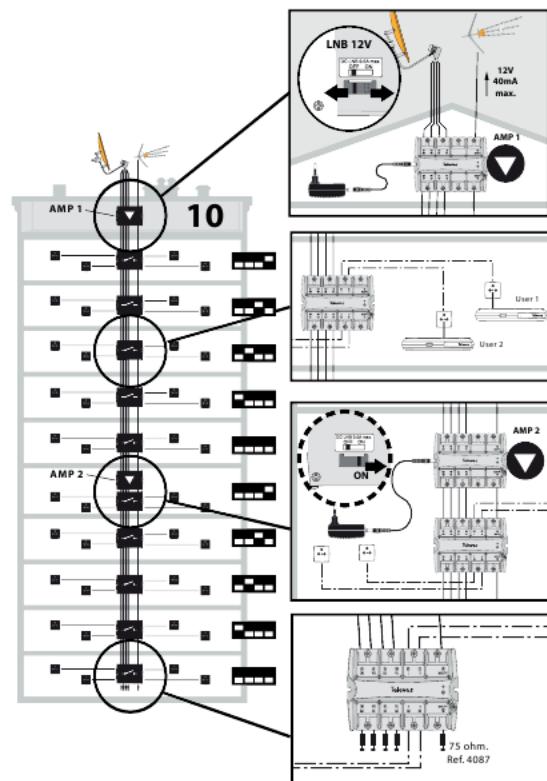

Ref.719001

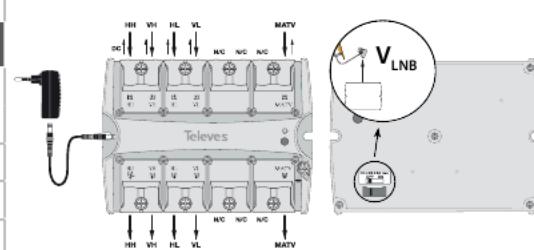

Ref.719101